


# PANNELLO FILO 5 CON NERVATURE

Pannelli in rete elettrosaldata, maglia 50x200 mm, filo 5 mm, provvisti di nervature orizzontali di rinforzo per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colori verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta con sovrapprezzo.

Disponibili in otto altezze (vedi tabella).



**DIMENSIONI MAGLIA**  
200x50 mm  
**MEZZARIA FILO**

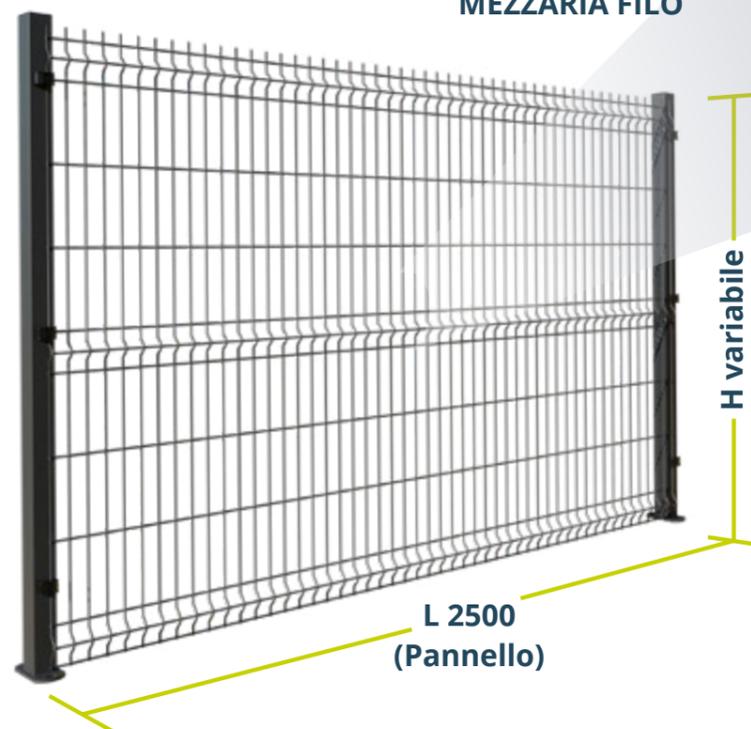

**L 2500**  
**(Pannello)**

**H variabile**

PANNELLO
Dimensioni (LxH) mm
2500x630
2500x1030
2500x1230
2500x1530
2500x1730
2500x2030
2500x2230 (Ordine min. 50 pezzi)
2500x2430

■ Disponibile nelle colorazioni verde RAL 6005 e nero MICACEO


■ Su richiesta altri colori RAL +10%

## PALI

Piantane in tubolare quadro 60x60 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere.

Disponibile anche la versione con piastra metallica per posa a tassellare su muretti in calcestruzzo. Colori verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta con sovrapprezzo.

### PALI QUADRATI 60x60 mm



AD INGHISARE
H (mm)
1000
1500
2000
2300
2600
3000

C/STAFFA
H (mm)
700
1100
1300
1600
1800
2100
2300*
2500*

\*I pali a tassellare con queste altezze hanno le piastre quadrate, non smussate, con dimensioni 150x150x8.  
\*\*Su richiesta, spessore maggiorato, da 1,5 a 2,0 mm.

## ACCESSORI

ACCESSORI COMPLETI A PAG. 23

Giunti in polipropilene nero da posare con viti autoperforanti e tappini di chiusura. A disposizione anche collari metallici da posare con bulloni testa a fungo.



Giunto dritto



Collari quadri

**CONTESTI D'UTILIZZO:** Residenziale, Parchi pubblici, Industriale/logistico.