

PANNELLO DOPPIO FILO 8-6-8 UNI13200-3

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità.



Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato.

Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili nelle due altezze previste dalla norma (vedi tabella).

DIMENSIONI MAGLIA
200x50 mm
MEZZARIA FILO



UNI
UNI13200-3

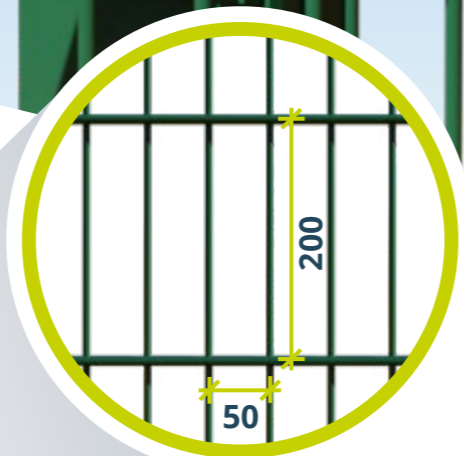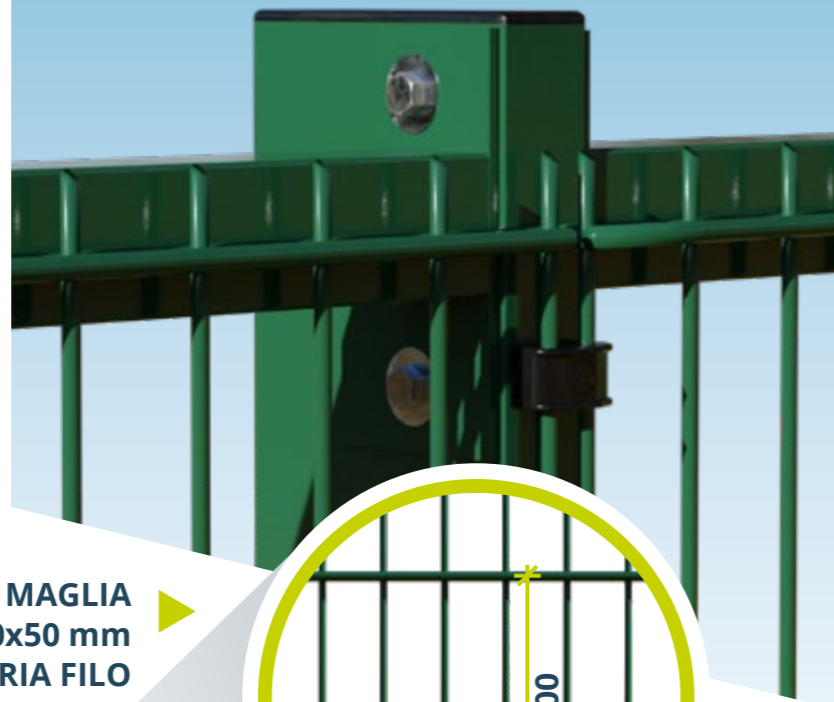

APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di recinzione a norma UNI EN 13200-3 formata da pannelli in doppio filo 8-6-8 di altezza 2200 o 2500 mm a seconda dei casi. I pali, in profilo tubolare 60x140 mm e spessore 3 mm, vengono gettati nel muro in cemento armato o in plinti isolati dimensionati da ingegnere dietro ispezione geologica, interposti ad un interasse regolare di 2520 mm grazie all'utilizzo di doppi traversi orizzontali.


I pannelli vengono posati con l'ausilio di giunti in polipropilene nero. Disponibile il calcolo e la relazione di un ingegnere iscritto all'albo per il dimensionamento dei plinti o fondazione continua.

PALI

Piantane in tubolare rettangolare 60x140x3 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere.

Doppi profili orizzontali in tubolare quadro di dimensioni 60x60x2,0 mm avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi antifurto.


H225/H250 mm CON PALI AD INGHISARE



Pannello Dover H223/H243

Palo 140x60x3 mm H 3000 mm
Tappo 140x60 mm
Giunto dritto
Autof. T.E. 6,3x32 mm
Doppio traverso orizzontale 60x60x2 mm, L 2459 mm, con doppia piastra 150x80 mm
Vite T.E. M8x80 mm
Dado esagonale M8 antifurto

H225/H250 mm CON PALI A TASSELLARE



Pannello Dover H223/H243

Palo 140x60x3 mm H 2300/2500 mm + piastra 250x250x20 mm
Tappo 140x60 mm
Giunto dritto
Autof. T.E. 6,3x32 mm
Doppio traverso orizzontale 60x60x2 mm, L 2459 mm, con doppia piastra 150x80 mm
Vite T.E. M8x80 mm
Dado esagonale M8 antifurto
Tassello 10x130 mm

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero da posare con viti autoperforanti e tappini di chiusura.



Giunto dritto



Collari quadri