

PANNELLO FILO 4,5 CON NERVATURE **ECO**

Pannelli in rete elettrosaldata, maglia 50x200 mm, filo 4,5 mm, provvisti di nervature orizzontali di rinforzo per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colori verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta con sovrapprezzo.

Disponibili in cinque altezze (vedi tabella).



**DIMENSIONI MAGLIA
200x50 mm
MEZZARIA FILO**



PANNELLO
Dimensioni (LxH) mm
2000x1030
2000x1230
2000x1530
2000x1730
2000x2030

■ Disponibile nelle colorazioni verde RAL 6005 e nero MICACEO

■ Su richiesta altri colori RAL +10%

PALI

Piantane in tubolare quadro 50x50 mm o tondo Ø 48 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere.

Disponibile anche la versione con piastra metallica per posa a tassellare su muretti in calcestruzzo. Colori verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta con sovrapprezzo.

PALI QUADRATI 50x50 mm



AD INGHISARE

H (mm)
1500
2000
2300
2600

C/STAFFA

H (mm)
1100
1300
1600
1800
2100

PALI TONDI Ø 48 mm



AD INGHISARE

H (mm)
1500
1750
2000
2300
2600

C/STAFFA


H (mm)
1100
1300
1600
1800
2100

*I pali a tassellare con queste altezze hanno le piastre quadrate, non smussate, con dimensioni 150x150x8.
**Su richiesta, spessore maggiorato, da 1,5 a 2,0 mm.

ACCESSORI

ACCESSORI COMPLETI A PAG. 23

Giunti in polipropilene nero da posare con viti autoperforanti e tappini di chiusura. A disposizione anche collari metallici da posare con bulloni testa a fungo.

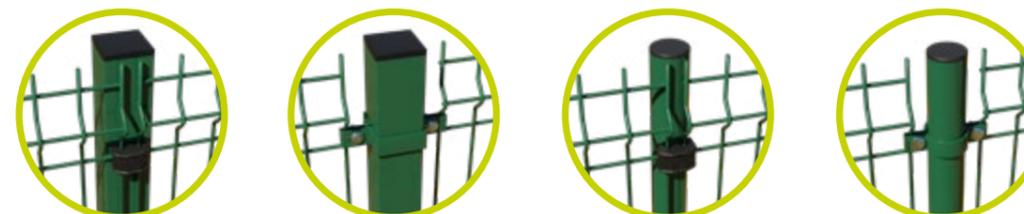

Giunto dritto

Collari quadri

Giunto curvo

Collari tondi

CONTESTI D'UTILIZZO: Residenziale, Parchi pubblici, Industriale/logistico.