
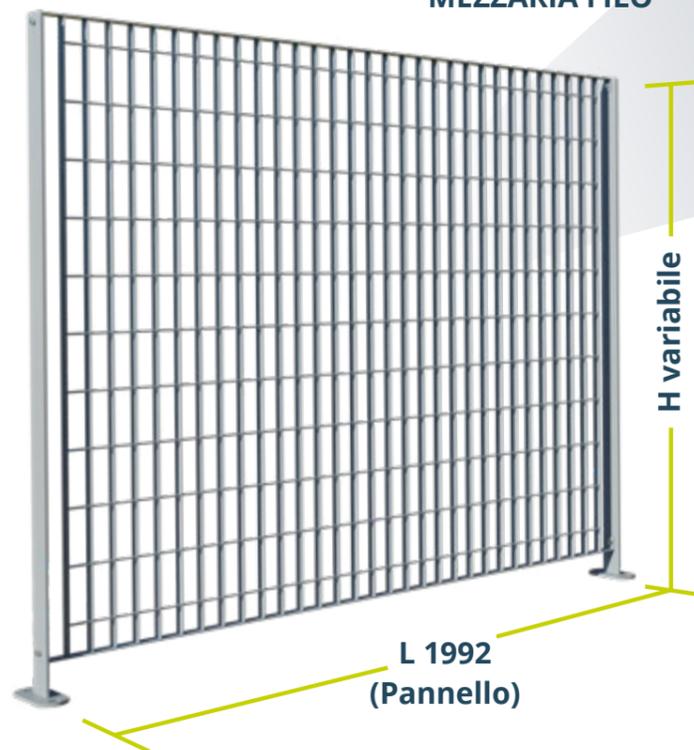


PANNELLO GRIGLIATO

Pannelli in grigliato elettrosaldato, maglia 62x132 mm, formati da piattini verticali 25x2 mm collegati da piattini orizzontali diametro 4,5 mm. Cornici orizzontali in piatto portante da 25x4 mm. Materiale in acciaio zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 disponibile a magazzino. Eventuale materiale verniciato a polveri termoindurenti di poliestere, di qualsiasi RAL, su richiesta con sovrapprezzo.

Disponibili in nove altezze (vedi tabella).

DIMENSIONI MAGLIA
62x132 mm
MEZZARIA FILO

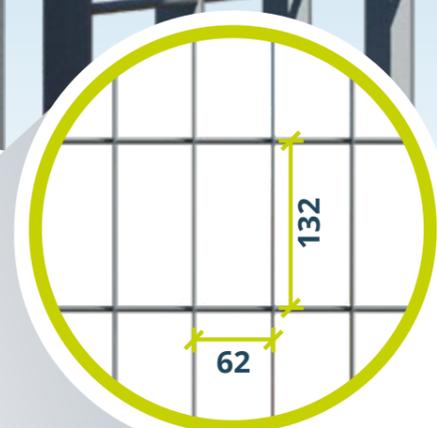

PANNELLO ZINC. - Z/P

Dimensioni (LxH) mm


1992x534
1992x930
1992x1194
1992x1326
1992x1458
1992x1722
1992x1986
1992x2118
1992x2514

PALI

Piantane in piatto 60x7 o 80x8 mm. Sezione e altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa. Con altezze sopra i 2 metri fuori terra, consigliamo l'utilizzo di piantane in tubolare tondo Ø 76 mm (vedi la sezione Campi Sportivi).

Acciaio zincato a norma UNI EN ISO 1461. Eventuale verniciatura a polveri termoindurenti di poliestere con qualsiasi RAL su richiesta con sovrapprezzo.

PALO IN PIATTO 60x7 mm e 80x8 mm



AD INGHISARE ZINC. - Z/P

60x7 mm	AD INGHISARE ZINC. - Z/P	
	H (mm)	
	1210	
	1494	
	1625	
	1758	
	2015	
2336		

C/STAFFA 130x60x7 mm ZINC. - Z/P

C/STAFFA 130x60x7 mm ZINC. - Z/P	
H (mm)	
615	
1011	
1275	
1407	
1539	
1803	
2067	

AD INGHISARE ZINC. - Z/P

80x8 mm	AD INGHISARE ZINC. - Z/P	
	H (mm)	
	2470	
2915		

C/STAFFA 150x80x8 mm ZINC. - Z/P

C/STAFFA 150x80x8 mm ZINC. - Z/P	
H (mm)	
2199	
2595	

ACCESSORI

ACCESSORI COMPLETI A PAG. 23


Viti testa a fungo 10x30 mm con dadi antifurto M10. Squadrette per pannelli jolly e per angoli a 90° sia verso dx che verso sx.



Dado antifurto



Squadretta Jolly dritta



Squadretta Jolly dx/sx

CONTESTI D'UTILIZZO: Residenziale, Parchi pubblici, Industriale/logistico.

Disponibile ZINCATO A CALDO

Su richiesta altri colori RAL