


RETE GRIGLIA FILO 4,2 UNI13200-3

Rete a semplice torsione con maglie romboidali, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione.

La maglia è di 50x50 mm mentre lo spessore è di 3,00 interno, 4,20 mm esterno.

Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata o plastificata in altri colori RAL. Disponibile nelle due altezze previste dalla norma (vedi la tabella).

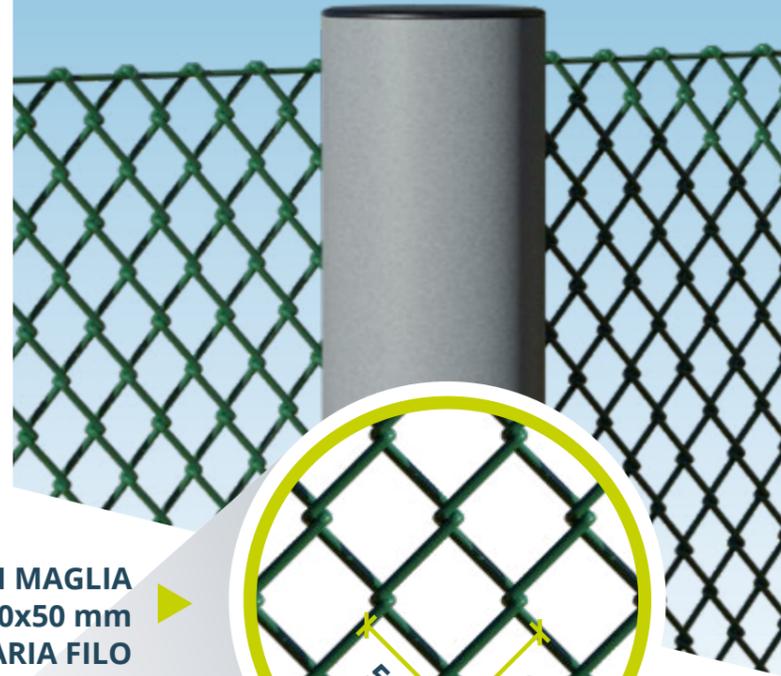

DIMENSIONI MAGLIA
50x50 mm
MEZZARIA FILO



APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di recinzione a norma UNI EN 13200-3 formata da rete a maglia sciolta di altezza 2200 o 2500 mm a seconda dei casi.

I pali, in profilo tubolare diametro 114 mm e spessore 3 mm, vengono gettati nel muro in cemento armato o in plinti isolati dimensionati da ingegnere dietro ispezione geologica, ad interasse di 2000 mm. La rete viene poi posata grazie all'ausilio di cavi d'acciaio diametro 3,5 mm e passafilo metallici con autoforanti. La stessa viene tesata con appositi tiranti ad arco e morsetti. Infine viene legata ai cavi con graffette metalliche e ai pali con apposite legature antitaglio.

Disponibile la versione a tassellare. Disponibile il calcolo e la relazione di un ingegnere iscritto all'albo per il dimensionamento dei plinti o fondazione continua.

PALI


Piantane diametro 114 mm e spessore 3 mm. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico.

A magazzino la versione zincata a caldo mentre su richiesta è possibile averle RAL 6005. Disponibile nelle due altezze previste dalla norma (vedi tabella).

H225/H250 mm CON PALI AD INGHISARE



H225/H250 mm CON PALI A TASSELLARE



Rete Capohorn filo 4,2 H225/H250

Palo Ø114 mm 3000 mm zinc.
Tappo Ø114 mm
Saetta Ø114 mm 3000 mm zinc.
Collare Ø114 mm + bullone
Cavo trefolo (5 corsi)
Tirante ad arco
Morsetto
Filo legatura

Rete Capohorn filo 4,2 H225/H250


Palo Ø114 mm H 2300/2600 mm + piastra 250x250x20 mm zinc.
Tappo Ø114 mm
Saetta Ø114 mm H 2300/2600 mm zinc.
Collare Ø114 mm + bullone
Cavo trefolo (5 corsi)
Tirante ad arco
Morsetto
Filo legatura
Tassello 10x130 mm

ACCESSORI

ACCESSORI IN DETTAGLIO A PAG. 48



Cavo trefolo
spessore 3,5 mm



Filo legatura di
spessore 2,0 mm



Tendifilo a occhiello
con morsetto



Passafilo metallico



Viti
autoperforanti