


CANCELLATA LISCIA E A PUNTE

CANCELLI

Pannelli a struttura rigida con profilo tubolare 35x20x1,5 mm, uniti da tubolari verticali diametro 20x1,5 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere.

La produzione è in versione liscia o a punte, disponibili entrambe a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione nero micaceo. Altri colori ed altre altezze su richiesta con sovrapprezzo.

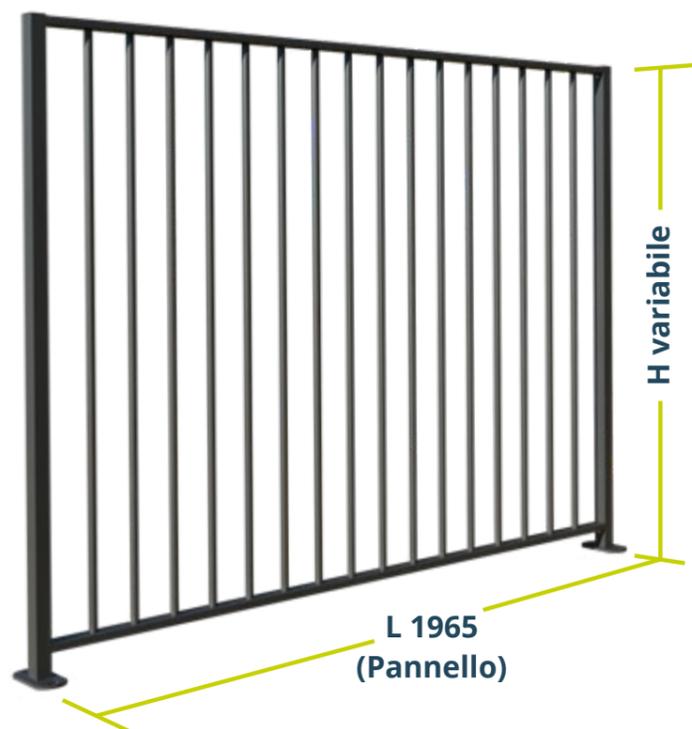

CANCELLATA LISCIA


Dimensioni (LxH) mm

1965x930
1965x1130
1965x1430

CANCELLATA A PUNTE

Dimensioni (LxH) mm

1965x930
1965x1130
1965x1430

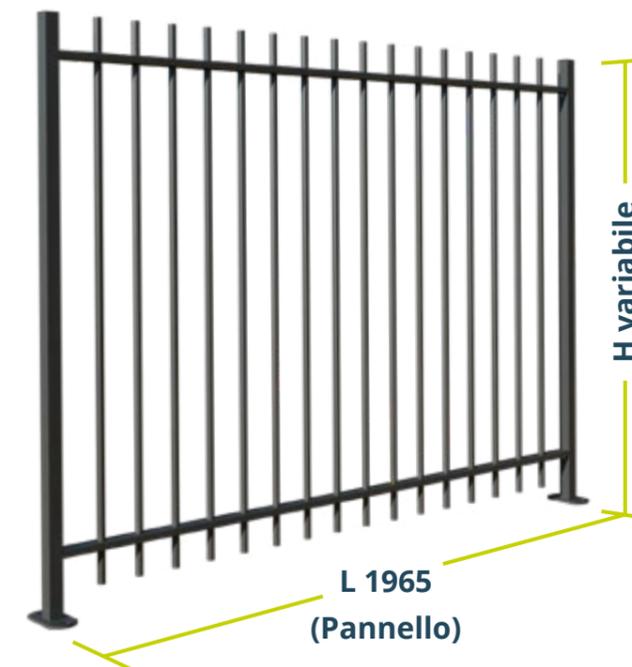


PALI

Piantane in tubolare quadro 40x40 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta con sovrapprezzo.

Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta con sovrapprezzo. Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati.

PIANTANA 40x40 mm

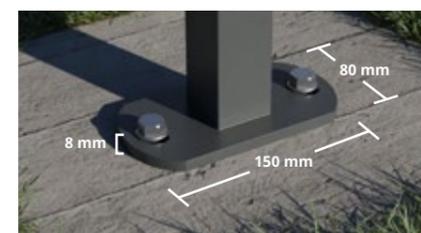

C/STAFFA


H (mm)

1000
1200
1500

ACCESSORI

ACCESSORI COMPLETI A PAG. 23

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal tubolare orizzontale.

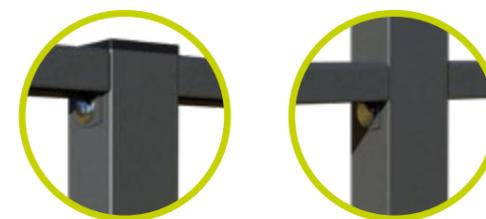

Cancellata liscia

Cancellata a punte

CONTESTI D'UTILIZZO: Residenziale, Parchi pubblici, Industriale/logistico.